

# フィラメント

■用途： お客様が蒸着機で使用している電子銃グリッドアッセンブリ種類によって使用するフィラメント形状が異なります。


■主な種類（メーカーによって呼称が違います）



φ0.8中抜き



φ0.55



φ0.65





φ0.8



日新技研270° タイプ  
3.4φ 9.5ターン  
幅12.3~12.5 長さ17.0



プラズマテック用ストレート GA-001  
3.4φ 7.5ターン  
幅12.0±0.2 長さ17.0

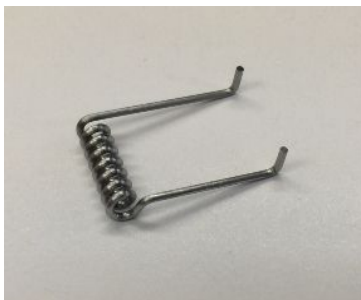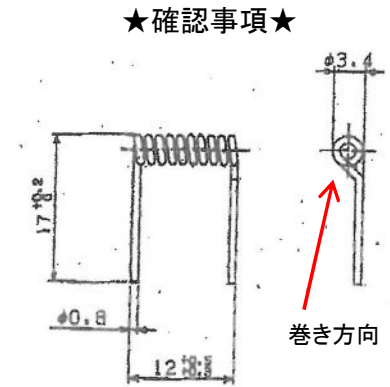

プラズマテック足曲げ GA-003



半円タイプ  
φ0.55 ・ φ0.8



日本電子長寿命足補強タイプ  
※電子銃とセット提案が必要  
規格BS-102UGA

■タングステンワイヤーについて

お客様自信でワイヤーを購入・加工する場合も有る。  
確認事項： ワイヤー「太さ」と「長さ」。100m巻きが一般的  
東邦金属(株)で50m巻きも可(要事前相談)。

