

# 小口短納期 水晶振動子仕様書 HC-18/R ver

## 特長

- \* 速い発振立ち上がりと低い等価抵抗が不発の悪影響から回避します。
- \* 優れたエージング特性が長期的な安定性と確実な動作をもたらします。
- \* 環境的な要素による影響を受けない事で、広範囲の適用と応用に対応します。



## 電気的特性

型式	HC-18/R*
周波数範囲(MHz)	3.000~80.000*
周波数偏差	±30ppm 以内
温度特性	±30ppm 以内(-10°C~60°C)
負荷容量	下表の通り
並列容量	7.0pF 以下
励振レベル	100 μW
等価直列抵抗(ESR)	下表の通り

周波数帯(MHz)	負荷容量	等価直列抵抗(ESR)
$3.000 \leq F_0 < 4.000$	16pF	100 Ω Max
$4.000 \leq F_0 < 6.000$		90 Ω Max
$6.000 \leq F_0 < 10.000$		50 Ω Max
$10.000 \leq F_0 < 24.000$		30 Ω Max
$23.000 \leq F_0 < 80.000^*$	12pF	40 Ω Max

\*注文書内 記載必須項目

\* $23.000 \leq F_0 < 80.000$  12pF は 3 次オーバートンになります。

納期 :ご注文後 約 4 日目から対応致します。

価格\*:ご用命の周波数帯及び数量により価格が異なりますので下表をご参照下さい。


周波数帯(MHz)	5 個(最小)~*	10 個~*	50 個~*	100 個*
$3.000 \leq F_0 < 24.000$	¥ 1,000	¥ 600	¥ 500	¥ 400
$23.000 \leq F_0 < 80.000$	¥ 1,000	¥ 800	¥ 600	¥ 500

\*注文書内 記載必須項目


## その他

- \* ご注文数量が 100 個以上の場合、納期・価格は別途ご相談させていただきます。
- \* 表示方法はレーザー彫刻となります。

## 外形寸法(単位 mm)

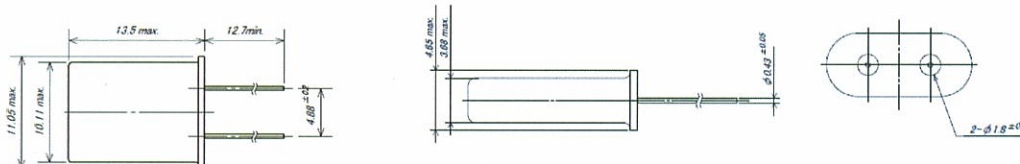

株式会社 東京クォーツは水晶振動子・水晶発振器・水晶フィルター他応用製品を専門とする製造・販売メーカーです。

 **株式会社 東京クォーツ**  
TOKYO QUARTZ Co.,Ltd

TEL.042-643-6050

〒192-0045 東京都八王子市大和田町7-8-12  
アルパテツカ1階