水晶振動子 HC-18/RM·18/RM-SMD Crystal Units HC-18/RM·18/RM-SMD

特 長:HC-18/RM2·HC-18/RM3·HC-18/RM-SMD

- * HC-18/RM シリーズは高さが 3.8mm·4.6mm と表面実装タイプがあり小スペースに最適です。
- * 高密度回路や CPU 制御シグナル用の基本クロックなど、様々なマイクロプロセッサーに 適用します。



標準仕様

型式	周波数範囲 MHz	等価直列抵抗 ESR	周波数許容偏差 (25℃±3℃)ppm	周波数温度特性 (-10℃~+60°C)ppm	負荷容量 pF	励振レベ ル μ W
HC-18/RM2	3.579~70.000	30∼200Ω	±30 or ±50	±30 or ±50	10~60	10~100
HC-18/RM3	3.579~70.000	30∼200Ω	±30 or ±50	±30 or ±50	10~60	10~100
HC-18/RM-SMD	3.579~70.000	30∼200Ω	±30 or ±50	±30 or ±50	10~60	10~100


^{*}並列容量 7.0 pF Max *絶縁抵抗 500MΩ/DC100V

外形寸法(単位 mm)

型式	高さ(H)	幅(W)	奥行(D)	リード長さ	リード間隔	リード線径	密封方式
HC-18/RM2	3.80 Max	11.00 Max	4.65 Max	13.00 Min	4.88±0.2	$0.45 \phi \pm 0.05$	抵抗溶接
HC-18/RM3	4.60 Max	11.00 Max	4.65 Max	13.00 Min	4.88±0.2	$0.45 \phi \pm 0.05$	抵抗溶接
HC-18/RM-SMD	5.08 Max	10.95 Max	4.70±0.15				抵抗溶接

外形図(単位 mm)

HC-18/RM2·HC-18/RM3

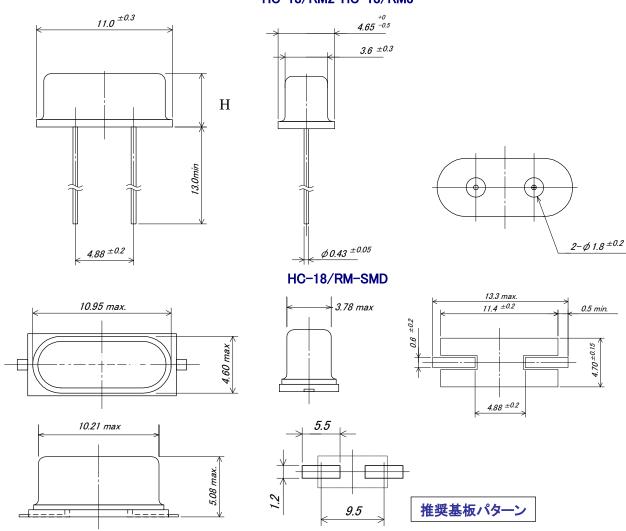

・ 株式会社 東京クオーツは水晶振動子・水晶発振器・水晶フィルター他応用製品を専門とする製造・販売メーカーです。

